


(別紙) 改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表①



R階 平面図

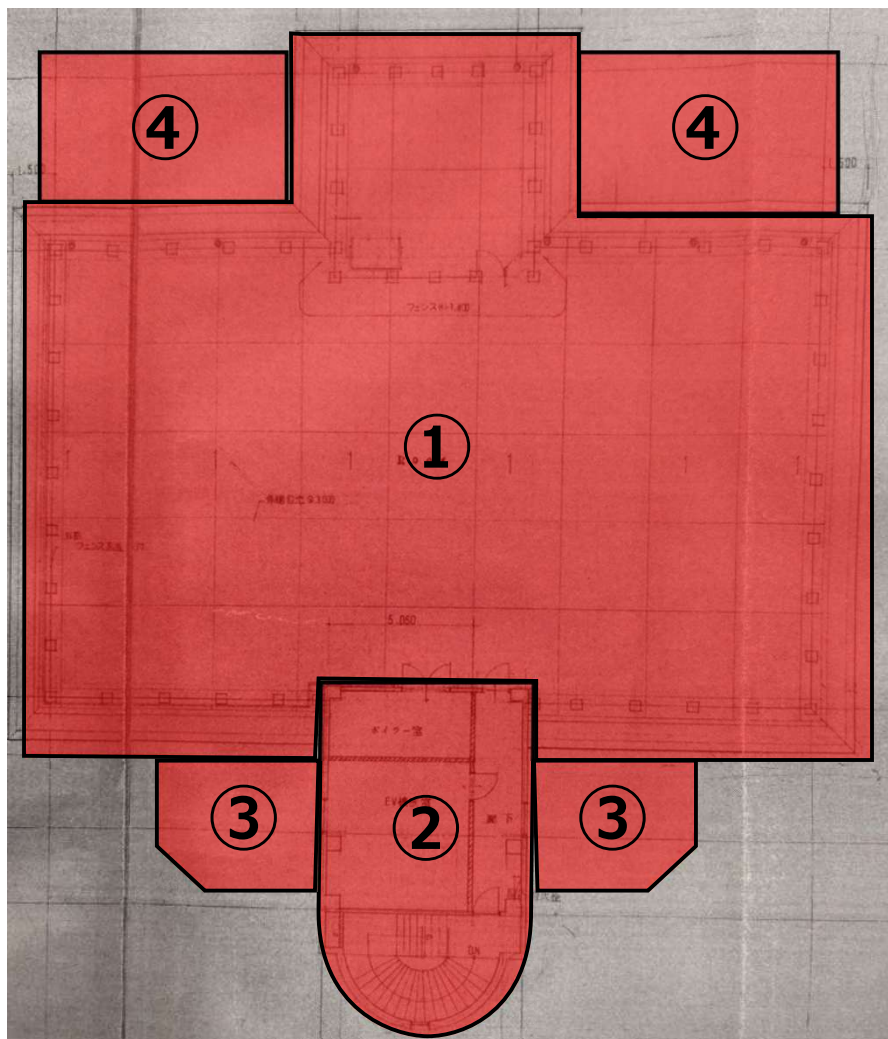

R階 数料及び仕上想定表

No.	床 (㎡)	仕上想定	脱気筒 (新設)	ドレン更新
①	455.7	ウレタン塗膜防水 (絶縁工法) *高圧洗浄及び下地調整を含む。	10	8
②	65.5		2	2
③	43.7		2	2
④	64.8		2	2


外壁 数量及び仕上想定表

既存仕上	外壁面積 (㎡)	サッシ面積 (㎡)	仕上想定
ALC	1,845.1	278.1	複層塗材吹付 * 高圧洗浄にて在来部撤去
タイル	798.8	132.6	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法


外壁シール 数量及び仕上想定表

既存仕上	外壁面 (m)	サッシ面 (m)	仕上想定
ALC	3538.8	382.5	外壁 (PS-2) 建具 (MS-2)
タイル	463.8	125.6	

(別紙) 改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表②



5 階

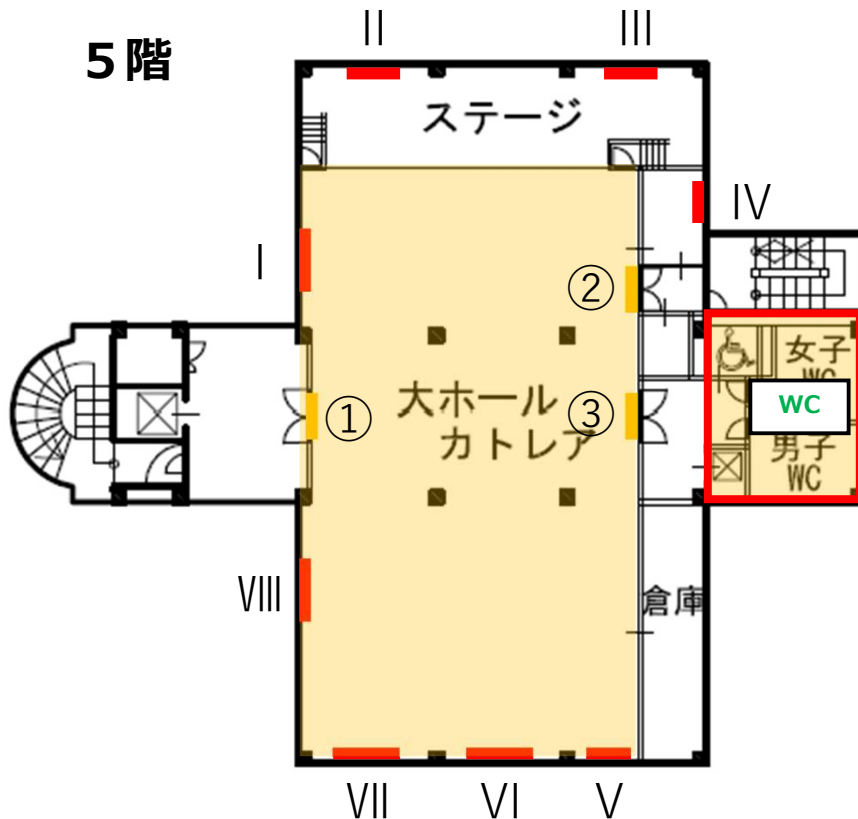

各諸室 数量表

名称	床 (㎡)	壁面積 (㎡) *開口部を含む。	建具改修 *既存撤去防音扉更新
大ホール カトレア	214.4	296.4	①SD : W2,000 H2,985 ②WD : W2,000 H2,675 ③SD : W1740 H2,100
WC	135.7	31.5 (部分修繕)	

各諸室 仕上想定表

名称	壁	床	建具①～③ * 防音機能を有すること
大ホール カトレア	石膏ボード2重+ 準不燃クロス	タイルカーペット	①W2,000 H2,985 ②W2,000 H2,675 ③W1740 H2,100
WC	モザイクタイル (部分修繕)	陶磁器タイル (乾式に更新)	


サッシ 数量表及び仕上想定表

記号	名称	サイズ	更新仕上想定
I	AW	W3,500 H2,085	・複層ガラス更新 ・カバー工法想定 * 防水・防音機能を有すること
II		W1,700 H1,285	
III			
IV			
V		W1,700 H2,085	
VI		W2,900 H2,085	
VII		W3,500 H2,085	
VIII			


その他備考

- ・大ホールカトレア：壁紙については商工団体の交流会等公式行事に使用することを考慮する。
- ・WC：便器の更新台数については、「改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表④」参照とする。

(別紙) 改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表③



4 階

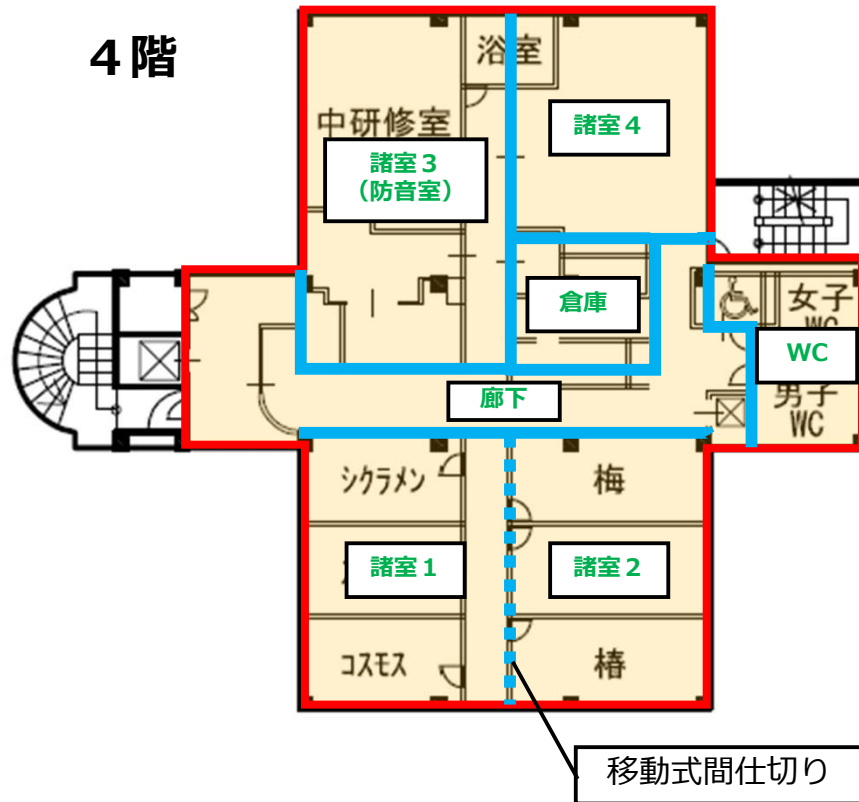

各諸室 数量表

名称	床・天 (㎡)	壁面積 (㎡) *開口部含む	天井点検口 *新設600×600	建具改修 *既存撤去新設建具枠を含む。
諸室 1	84.2	111.2	3	1
諸室 2	80.5	109.1	3	1
諸室 3	108.6	129.5	4	1
諸室 4	64.7	96.7	2	1
倉庫	26.2	61.5	1	1
廊下	80	219.6	4	
WC	135.7 (床のみ)	31.5 (部分修繕)		

各諸室 仕上想定表


名称	天井	壁	床	建具 900＊2100
諸室 1	けい酸カルシウム板	石膏ボード二重＋準不燃クロス 諸室 1・2 間：移動式間仕切り	タイルカーベツト	・木製枠 ・木製片開きフラッシュ戸
諸室 2				
諸室 3	吸音石膏ボード	石膏ボード二重＋吸音板下地＋準不燃クロス		防音扉
諸室 4	けい酸カルシウム板	石膏ボード二重＋準不燃クロス		・木製枠 ・木製片開きフラッシュ戸
倉庫		石膏ボード＋準不燃クロス		
廊下				
WC		モザイクタイル (部分修繕)	陶磁器タイル (乾式に更新)	

その他備考

- ・ 共通：既存の天井、壁、仕上材、間仕切り、浴室設備、その他什器備品を撤去しスケルトン化し、新たに諸室 1～4 及び倉庫を設置する。（詳細は上記「平面図」「各諸室 数量表」「各諸室 仕上想定表」を参照）
- ・ 諸室 1 及び 2 間は「移動式間仕切り」を設け、一体利用を可能とする。
- ・ 空調機器（接続管含む）、照明設備（コンセント含む）、消防設備機器（配線含む）等再活用が可能であれば再活用も想定する。
- ・ 上記の条件を満たす場合は、レイアウトは任意とする。
- ・ WC：便器の更新台数については、「改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表④」参照とする。

(別紙) 改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表④

【各階共通】多能トイレ及び男女性用トイレ平面図

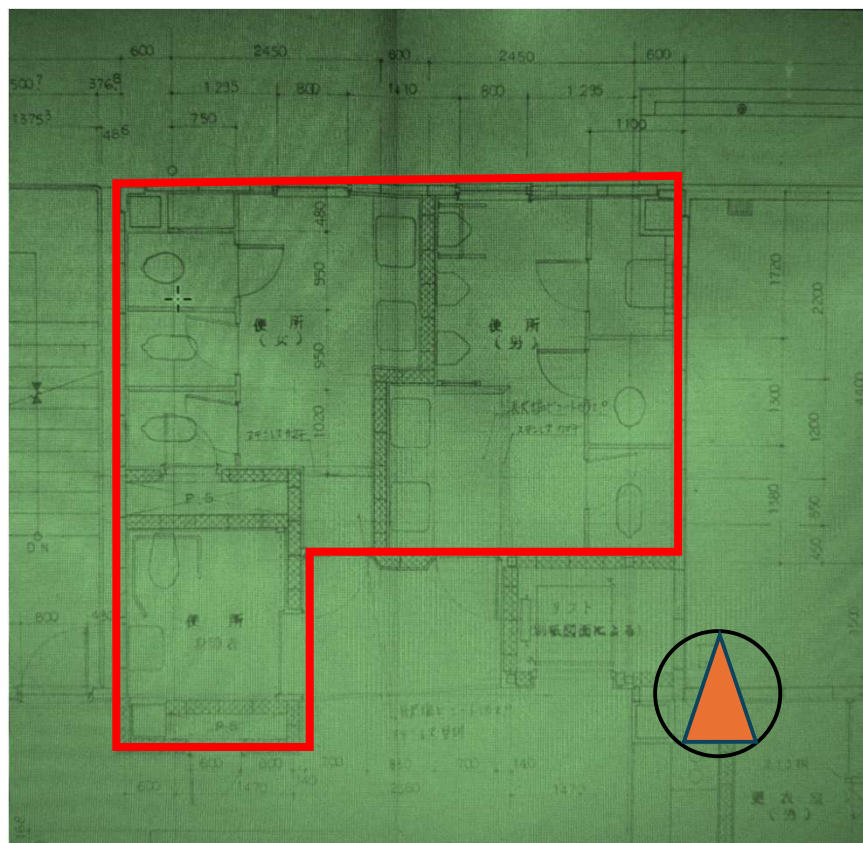

既存設置器具数量表（計25台）

階数	女性用トイレ		男性用トイレ	
	和式	洋式	和式	洋式
1	2	1（新）	1	1（新）
2	2	1（新）	1	1（新）
3	2	1（古）	1	1（古）
4	3		2	
5	2	1（古）	1	1（古）


更新対象器具数量表（計21台）

階数	女性用トイレ		男性用トイレ	
	和式	洋式	和式	洋式
1	2		1	
2	2		1	
3	2	1（古）	1	1（古）
4	3		2	
5	2	1（古）	1	1（古）

その他備考

- ・更新衛生器具（便器）については洋式とし、「普通便座（温水洗浄機付き）」とする。
- ・更新衛生器具（便器）に係る給排水設備更新も行うものとする（リバイブ工法可）。
- ・既設便器撤去等にて生じた壁面損傷等についても、現況に合わせた復旧を行うものとする。
- ・多目的トイレについては、「オストメイトパック」を新設するものとする。

(別紙) 改修対象 広陵町ふるさと会館グリーンパレス 改修対応数量表⑤

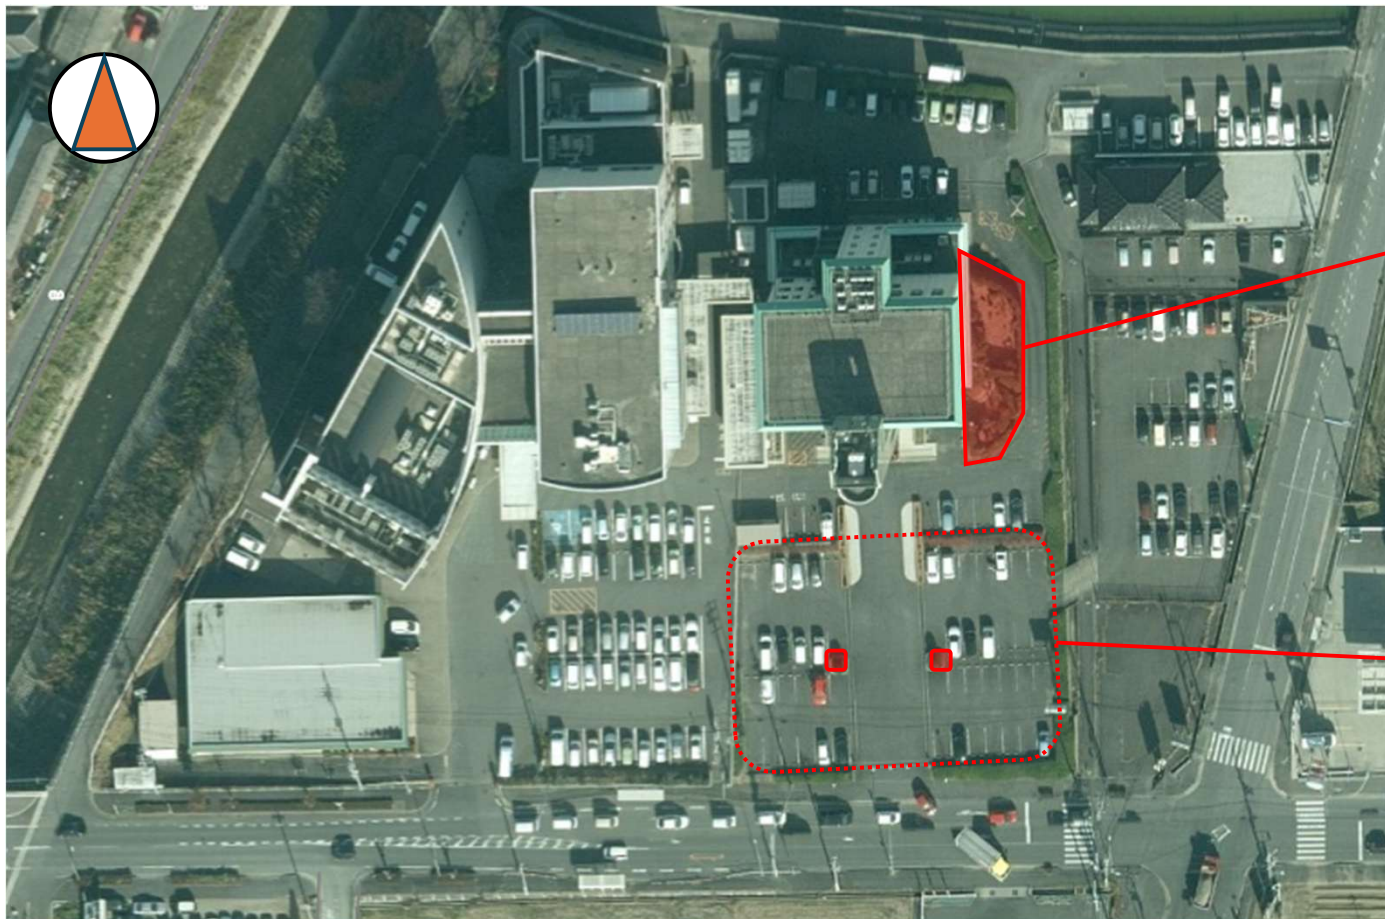


石垣等撤去 数量表

撤去対象物	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	数量	撤去後舗装数量 (㎡) * AS厚さ5cm想定
石垣、植栽柵 (コンクリート換算)	-	-	-	10.4㎡	230㎡
中木 (駐車場分含む)	-	-	約3m	12本	
土砂撤去	-	-	-	122.6㎡	

その他備考

- ・ 上記「撤去対象物」撤去後、車両駐車場を想定したAS舗装復旧を行う。
- ・ 区画線を調整し、最大限駐車場を確保できるように設計する。

(別紙) 改修対象 はしお元気村 改修対応数量表①

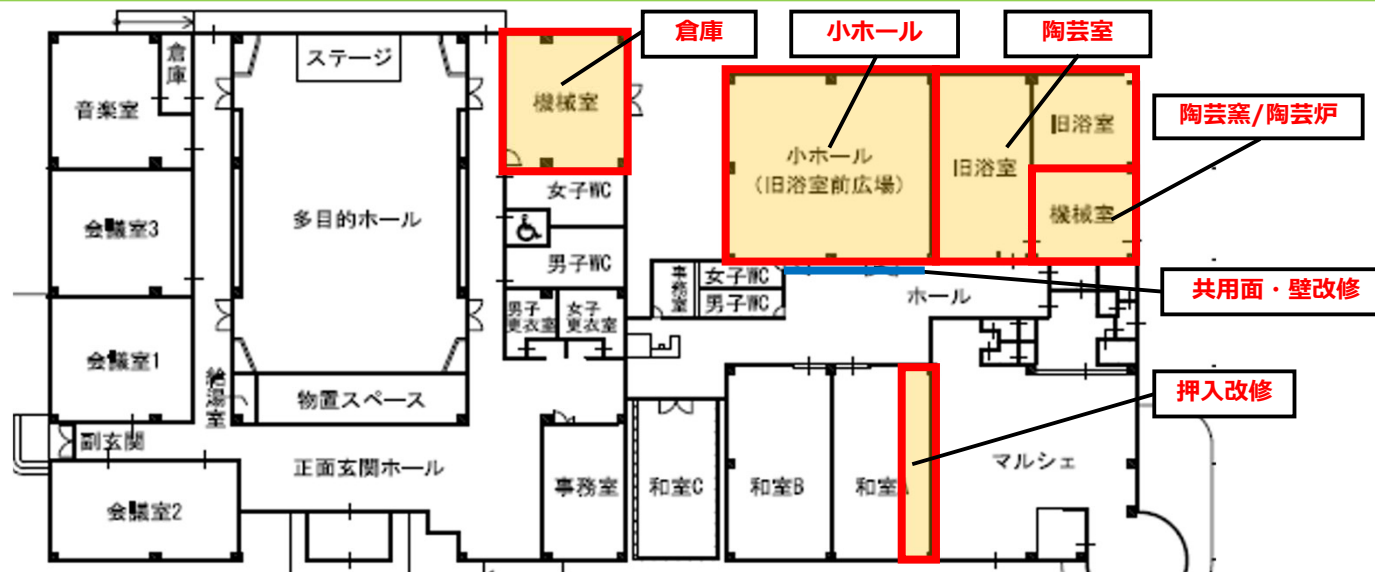

各諸室 数量表

改修後諸室名	現状諸室名	天井・床 (㎡)	壁面積 (㎡) *開口部を含む。	天井点検口*新設600×600	建具改修*既存撤去新設建具枠を含む。
倉庫	西棟機械室	床のみ: 57.6 * 嵩上げCON: 17.2㎡			
陶芸室・陶芸窯	旧浴室 (男女)	101 * 嵩上げCON: 5.4㎡	185	4	1 * 撤去については4ヶ所とする
陶芸炉	東棟機械室	22.8	62.2		1
小ホール	小ホール	140.8	142.5 * 共用面: 15.1	6	1
押入 (和室A)	押入 (和室A)	2.4 * 中段撤去 (補修含む)			


各諸室 仕上想定表

改修後諸室名	現状諸室名	天井	壁	床	建具
倉庫	西棟機械室		煙突廻り補修	MO	
陶芸室・陶芸窯	旧浴室 (男女)	吸音石膏ボード	石膏ボード+準不燃クロス	ビニル床タイル	木製枠+木製片開フラッシュ戸
陶芸炉	東棟機械室		モルタル+EP	MO	耐火製片開戸
小ホール	小ホール	吸音石膏ボード	石膏ボード二重+吸音板下地+準不燃クロス * 共用面: 石膏ボード+準不燃クロス	発泡複層ビニル床シート (抗菌仕様)	防音扉 (観音開き)

その他備考

- ・ 空調機器 (接続管含む)、照明設備 (コンセント含む)、消防設備機器 (配線含む) 等再活用が可能であれば再活用も想定する。
- ・ 陶芸室から陶芸窯/陶芸炉への導線計画は利用者に応じた計画とする。
- ・ 上記の条件を満たす場合は、レイアウトは任意とする。

(別紙) 改修対象 はしお元気村 改修対応数量表②

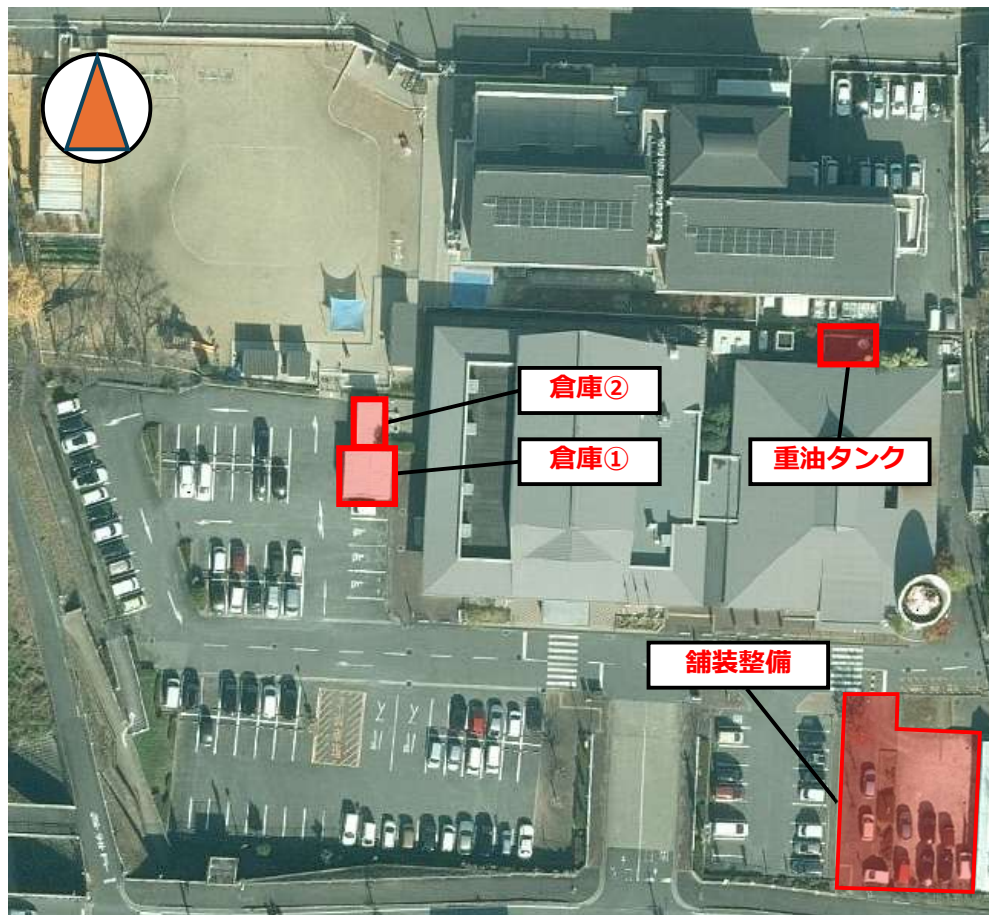

外構機器等撤去 数量表

撤去対象物	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	数量	撤去後舗装数量 (㎡) * AS厚さ5cm想定
倉庫①	6,400	6,300	2,700 * 基礎 : 300	1 基	40.3
倉庫②	6,000	3,100	2,400 * 基礎 : 300	1 基	37.8
重油タンク (基礎)	2,550	2,550	ベタ基礎部 : 300 立ち上がり : 300 (幅150)	1 基	32.1
舗装整備 (Co撤去10cm)				41.1m3	410.8 * 既存撤去AS復旧

その他備考

- ・ 重油タンク : 本体機器の撤去及び附帯設備並びに接続配管を撤去する。
- ・ 上記「撤去対象物」撤去後、区画線を調整し、車両駐車場を想定したAS舗装復旧を行い、最大限駐車場を確保する設計を行う。